

RAILY DRS

THE DYNAMIC RAILING SYSTEM




DRS URBAN PRO

Progettato per infrastrutture urbane



PARAPETTI PER INFRASTRUTTURE. RESI SEMPLICI.



*Un sistema plug-and-play
scelto dai professionisti
in tutta Europa*

SCANSIONA IL CODICE E GUARDA IL VIDEO INTRODUTTIVO

LA SOLUZIONE INTELLIGENTE PER PARAPETTI COMPLESSI

RAILY DRS - PARAPETTO MODULARE E CERTIFICATO

INSTALLAZIONE PERFETTA IN OGNI PROGETTO

Il sistema brevettato RAILY DRS si adatta direttamente in cantiere: pendenze fino a $\pm 17^\circ$, angoli fino a 90° , o entrambi – e può essere tagliato su misura. Le giunzioni meccaniche intelligenti consentono **regolazioni rapide senza saldature né rilievi**.

$\pm 17^\circ$ LIVELLAMENTO



$\pm 90^\circ$ ANGOLI ADATTIVI



TAGLIO SU MISURA



Progettato secondo i più alti standard tecnici e di sicurezza

Tecnologia brevettata - Produzione ad alta precisione in Italia

Soluzione modulare e certificata – sempre l'abbinamento perfetto

APPLICAZIONI IN INFRASTRUTTURE URBANE E INDUSTRIALI



**PONTI
& VIADOTTI**



**ZONE PEDONALI
& PISTE CICLABILI**



**IMPIANTI &
ZONE INDUSTRIALI**



**SPAZI PUBBLICI
& AREE RICREATIVE**



**PASSERELLE
SOPRAELEVATE**



**PROPRIETÀ
RESIDENZIALI**

NESSUN IMPREVISTO. NESSUN RITARDO.

Modularità e adattabilità eliminano errori di posa e ritardi in fase di installazione

EFFICIENZA DOVE SERVE DAVVERO

Installazione rapida che libera tempo e risorse per le vere priorità del progetto




SICUREZZA CERTIFICATA Conforme alla normativa di sicurezza italiana NTC 2018, UNI EN 1993-1-3:2007 e a diverse classi della UNI CEN/TR 1317-6

**NTC
2018**

cen

TR 1317-6

PANORAMICA DRS

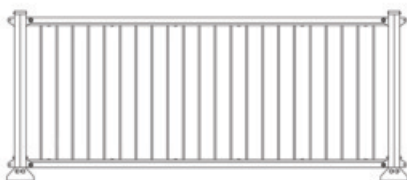

DRS URBAN PRO 3.0

RESISTENZA 3kN/m

INTERASSE 1500 mm

ALTEZZA PALO 1154 mm

ALTEZZA CORRIMANO 1104 mm

SPAZIO INFERIORE 99,5 mm

DISTANZA TRA BARRE 93 mm

DRS URBAN PRO 2.0

RESISTENZA 2kN/m

INTERASSE 1500 mm

ALTEZZA PALO 1154 mm

ALTEZZA CORRIMANO 1104 mm

SPAZIO INFERIORE 98,1 mm

DISTANZA TRA BARRE 98 mm

DRS URBAN PRO 1.5

RESISTENZA 1.5kN/m

INTERASSE 1500 mm

ALTEZZA PALO 1154 mm

ALTEZZA CORRIMANO 1104 mm

SPAZIO INFERIORE 99,5 mm

DISTANZA TRA BARRE 96 mm


VANTAGGI COMUNI

±17° Livellamento

±90° Angoli adattivi

*Compatibile con tutti i
moduli e i pali DRS*

*Sistema a bulloni,
senza saldature*



PROFILO ROTANTE


REGOLAZIONE ANGOLI
FACILE, VELOCE, PRECISA

PIASTRA BASE

ADATTAMENTO ALLA
STRUTTURA SOTTOSTANTE




MATERIALI E FINITURE DI QUALITÀ




Zincato a caldo
Acciaio S355MC

Consegna
2-5 giorni lavorativi



Verniciato a polvere
Acciaio zincato a caldo

Consegna
15-20 giorni lavorativi



Finitura ossidata
Acciaio Corten

Consegna
2-5 giorni lavorativi



Acciaio Inox
AISI 316


Disponibile su richiesta – personalizzato secondo
le vostre esigenze, con tutti i vantaggi del DRS

Made in Italy

Parapetti in materiali pregiati,
sinonimo di eccellenza italiana

INSTALLAZIONE DRS


1. POSIZIONA IL PALO



POSIZIONA IL PALO ED ALLINEALO VERTICALMENTE CON LA PIASTRA DI BASE

SE NECESSARIO, TAGLIA IL PANNELLO ALLA LUNGHEZZA DESIDERATA


2. MONTA IL PANNELLO



FISSA IL PANNELLO AI PROFILI ROTANTI DEL PALO


REGOLA I PROFILI PER OTTENERE L'ANGOLO DESIDERATO

3. SERRAGGIO E RIPETI



COLLEGA AL PALO SUCCESSIVO
VERIFICA L'ALLINEAMENTO

CONCLUDI CON IL SERRAGGIO DEI BULLONI



ANCORAGGIO

SCANSIONA PER SCOPRIRE
LA GUIDA COMPLETA

TUTTE LE SPECIFICHE

ACCEDI Istantaneamente
A TUTTE LE SPECIFICHE



Opzione su misura: adattiamo il nostro sistema modulare di parapetti alle vostre esigenze – dalle geometrie personalizzate all'integrazione con infrastrutture esistenti o metodi di ancoraggio alternativi. Siamo a un messaggio di distanza.

DESIGN INNOVATIVO, EFFICIENZA SENZA PARAGONI

Frutto di anni di esperienza, il sistema modulare di parapetti di sicurezza DRS ottimizza l'installazione garantendo al tempo stesso affidabilità strutturale, precisione, efficienza e sicurezza assoluta per le sfide del mondo reale.

PRONTO ALLA SPEDIZIONE

Pannelli disponibili a magazzino per consegna immediata e avvio lavori senza attese

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

Nessun sopralluogo necessario, taglio su misura in cantiere, senza saldature

EFFICIENZA CHE FA LA DIFFERENZA

Pianificazione rapida, montaggio veloce, pannelli riutilizzabili – massimo risparmio



RICHIEDI UN PREVENTIVO PRECISO – railydrs.com

**MODULARE E ADATTIVO. CERTIFICATO.
PRONTO ALL'INSTALLAZIONE**

RAILY

railydrs.com

RAILY SRL

Sede legale

Viale A. Degasperi 2/I
I-38073 Cavedine (TN)

Sede operativa

Via di Mezzo ai Piani 21/F
I-39100 Bolzano (BZ)